



ASSA ABLOY

Información técnica

- Pestillo resbalón reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior .
- Cerrojo triple de tres golpes accionado con llave por ambos lados
- Se puede instalar en puertas de madera o metal

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha

CERRADURA DE SOBREPONER 2250

15/07/2020


SKU

0012140 - 0012141

Características

Especificaciones

Dimensiones

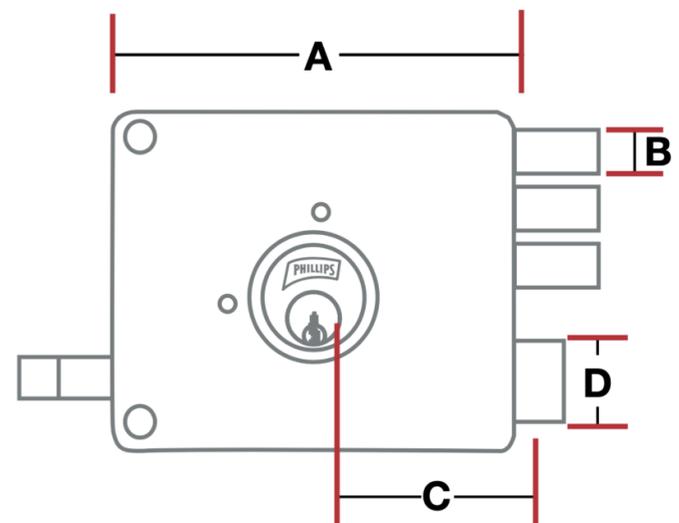

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
98	11	50	19

Largo 100 mm
Ancho 85 mm
Cantonera 85 x 45 x 40 mm

Operación

Llave mecánica.

Garantía

2 años: Por defecto de fábrica

Materiales

Pestillo

Resbalón en varilla de acero de 12 mm niquelado y cabeza en zamak, cerrojo con tres pasadores en acero

Cilindro-Llaves (N pines)

Cilindro macizo en hierro mecanizado y niquelado y con cilindro interior en latón, 2 llaves en hierro, 5 pines.

Caja

En acero de 1.32 mm .

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color	Pintura electrostática gris de alta resistencia anticorrosiva
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	50 mm
Espesor (mm) min - max	30 a 60 mm
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano	Derecha izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medidas: 150 x 95 x 60 mm
Empaque master	50 x 32 x 20 cm
Plantilla de instalación	cantidad por caja: 30 unidades impresa en el interior del empaque con instrucciones de instalacion
Accesorios	Paquete de tornillos, cantonera, cilindro exterior 1109
Ensayos de Laboratorio	
Ciclos / estándar	200.000 ciclos / Grado 3 / ANSI BHMA A156.2-2011
Corrosión/grado/estándar	5% del área expuesta visible / ISO 4628
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com